
ARIES MONO | MULTI-PROGRAMMA





ARIES

L'EVOLUZIONE **DELLA SEMPLICITÀ** Aries è ideale soprattutto per chi, come un concessionario d'auto, voglia prendersi davvero cura dei veicoli dei propri clienti.

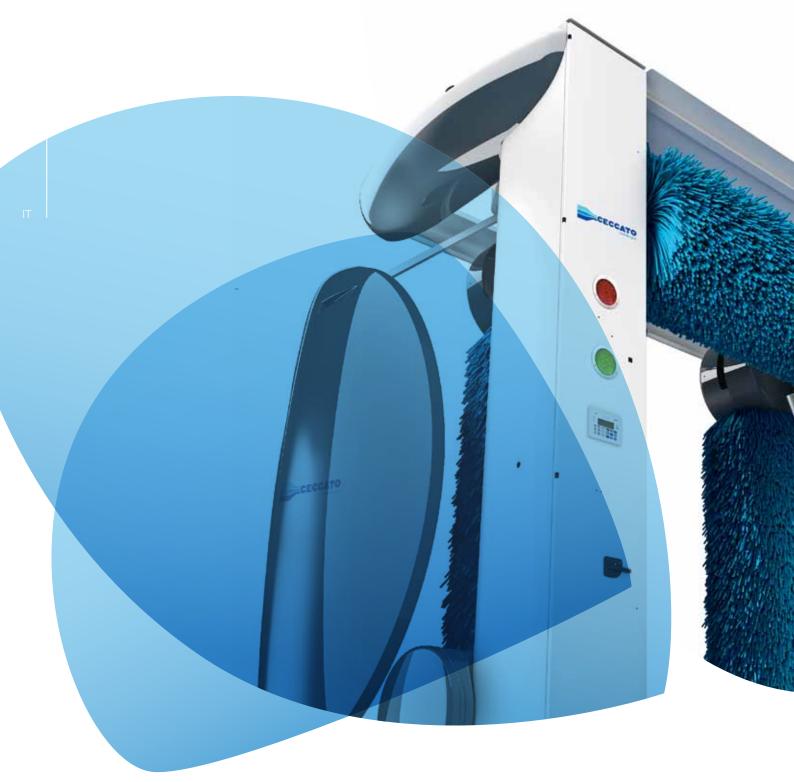



rappresenta la sintesi di tre valori importanti per il vostro lavoro: flessibilità nella configurazione, facilità d'uso e di manutenzione, economicità di esercizio.



Aries garantisce un eccezionale rapporto qualità/prezzo già da 300 lavaggi al mese grazie a i più bassi costi di manutenzione sul mercato e alla massima affidabilità.

ARIES è soprattutto

l'essenzialità versatile di un impianto disponibile in due versioni – mono-programma o multi-programma – per prestazioni sempre adequate alle vostre necessità;

l'alta qualità progettuale, costruttiva e tecnologica che assicura affidabilità, robustezza ed un risultato impeccabile;

il valore aggiunto dato dalla possibilità di montare l'alta pressione e il sistema swing che governa il movimento degli spazzoloni - in polietilene, Foam Touch - per lavaggi avvolgenti, accurati e delicati di auto o furgoni.






Completato da una vasta gamma di accessori, Aries si adatta perfettamente ai vostri obiettivi.

Perché non sempre per avere di più bisogna spendere di più.

CARATTERISTICHE TECNICHE

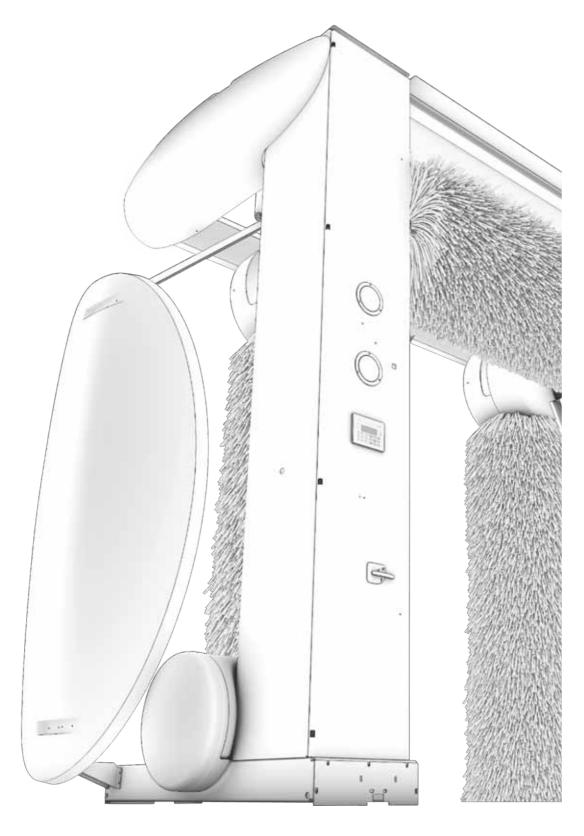

Caratteristiche principali

.Sistema di asciugatura

- i gruppi ventilatori sono azionati da un semplice supporto e risultano silenziosi perché progettati per muovere un ampio volume d'aria ad un basso numero di giri
- l'efficacia del sistema di asciugatura associata al livello di produttività richiesto per questo impianto permette di ottenere un risultato di alta qualità con soli due gruppi ventilatori, contribuendo così all'economicità di gestione

.Sistema di lavaggio carrozzerie

- la movimentazione e il controllo delle spazzole di lavaggio sono caratterizzati dal sistema SWING sviluppato e brevettato da Ceccato, apprezzato per la sua combinazione tra prezzo, prestazioni e semplicità di manutenzione
- la cinematica di movimentazione è comandata elettro-pneumaticamente e non richiede l'utilizzo di carrelli per far agire le spazzole
- offre un'efficace risoluzione di ripasso e quindi di pulizia sul retro dei veicoli (in particolare nell'Aries 240 utilizzato per le vetture di taglia standard)
- il movimento delle spazzole è in grado di eliminare tutte le zone d'ombra che si potrebbero creare durante il lavaggio

.Utilizzo fotocellule

possibilità di azionamento dell'impianto a mezzo fotocellule

.Sistema di lavaggio ruote

il lavaruote è all'interno di un carter realizzato in materiale plastico termoformato che, oltre a conferirgli un aspetto estetico coerente ed armonioso con il resto della macchina, preserva i meccanismi interni da agenti o eventuali danni esterni

.Sistema di prelavaggio (solamente per Aries Multi-programma)

- il prelavaggio è eseguito grazie all'ausilio di arcate ad ugelli dai quali viene erogata acqua ed emollienti con una media pressione
- le arcate sono integrate nella struttura e nascoste da lamiere prezincate e verniciate.

.Struttura del portale zincata a caldo

.Sistema di traino doppio

La gamma ARIES si divide in due modelli:

MONO-PROGRAMMA MULTI-PROGRAMMA

Entrambi i modelli sono disponibili in due versioni: **240** e **285**

ARIES MONO-PROGRAMMA

Esegue un unico programma di lavaggio ma con optional a scelta.

Opzioni principali

| .Fotocellula di attivazione | .Paraspruzzi | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| .Shampoo neve | .Scarico invernale automatico | |
| .Lavaruote | .Lubrificazione centralizzata manuale | |
| .Lavachassis | .Controllo remoto | |

ARIES MULTI-PROGRAMMA

Consente di personalizzare a piacere la sequenza del lavaggio in funzione degli optional installati.

Opzioni principali

| Interfaccia operatore con display LCD + pulsantiera su colonna | .Lavaruote |
|--|--------------------------------------|
| .Gettoniera a 6 programmi | .Robowash |
| .Lettore di banconote | .Paraspruzzi |
| .Kit shampoo neve | .Lavachassis |
| .Super cera e cera calda | .Scarico invernale automatico |
| .Controllo remoto | .Kit sicurezza gancio traino |
| Arco emolliente e media pressione | Lubrificazione centralizzata manuale |

Caratteristiche tecniche

.L'impianto porta i seguenti tipi di setole:
.polietilene
.foam touch

| | Mod.240 | Mod.285 |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Larghezza con lavaruote | 3660* | 3960* |
| Larghezza senza lavaruote | 3380* | 3680* |
| Lunghezza | 1600* | 1608* |
| Altezza | 3130 | 3585 |
| Interasse rotaia | 2800 / (2500) | 3100/(2800) |
| Larghezza max veicolo | 2040 | 2340 |
| Altezza max veicolo | 2350 | 2800 |
| Luce di passaggio | 2400 | 2700 |

| Dati tecnici | | | | | |
|---|-----------------------|---------|--|--|--|
| | Mod.240 | Mod.285 | | | |
| Tensione di alimentazione (V) | 230 ± 10% (400 ± 10%) | | | | |
| Potenza massima assorbita (kW) | 9,5** | | | | |
| Potenza installata (kW) | 11** | | | | |
| Frequenza (Hz) | 50/60 | | | | |
| Peso totale (Kg)*** | 1350 | 1450 | | | |
| | | | | | |
| ** non compresa la potenza richiesta per pompe, riscaldatore acqua (9 kW) e lavaruote (0,75 kW) | | | | | |
| *** impianto con carenature, senza catenarie e supporti | | | | | |

Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni, il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l'ob

C'è sempre un'altra strada da scegliere.

Quella che ci porta al di là dei nostri limiti e delle nostre abitudini. Quella che ci spinge a sperimentare altri percorsi e ad esplorare nuove prospettive, con il culto della concretezza e la voglia di innovare, consapevoli della nostra storia e desiderosi di sfide.

In un mondo sempre più mobile, vogliamo andare là, dove la pulizia diventa igiene, ecologia, valore. Dove un mezzo di trasporto è un contenitore di libertà, comfort e benessere. Dove idee, ricerca, tecnologia si uniscono per immaginare e costruire il futuro.

Sarà un viaggio appassionante: lo faremo insieme.

Ceccato s.p.a.

