



**tukano**  
**AUTOEQUIP**

**AE**  
**AUTOEQUIP**  
**LAVAGGI**  
dal 1963





I-F



**Design e tecnologia,  
stile e funzionalità**

**Design et technologie,  
style et fonctionnalité**

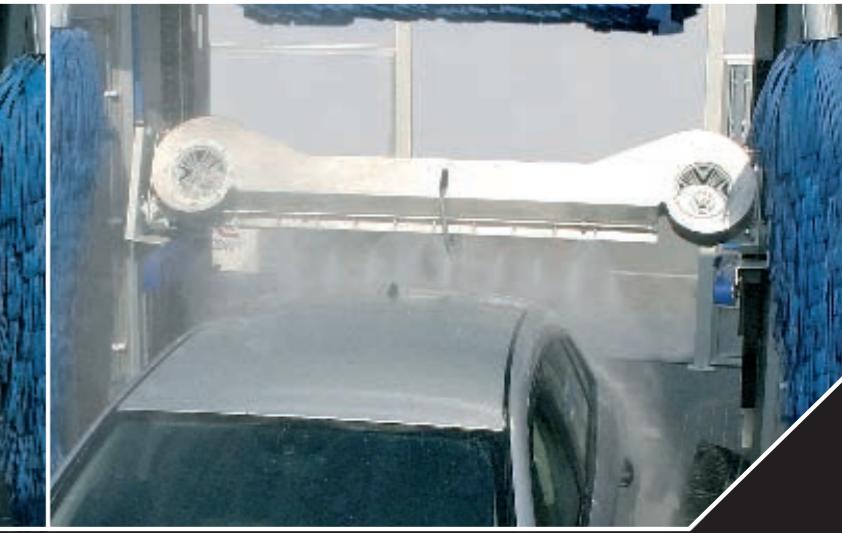
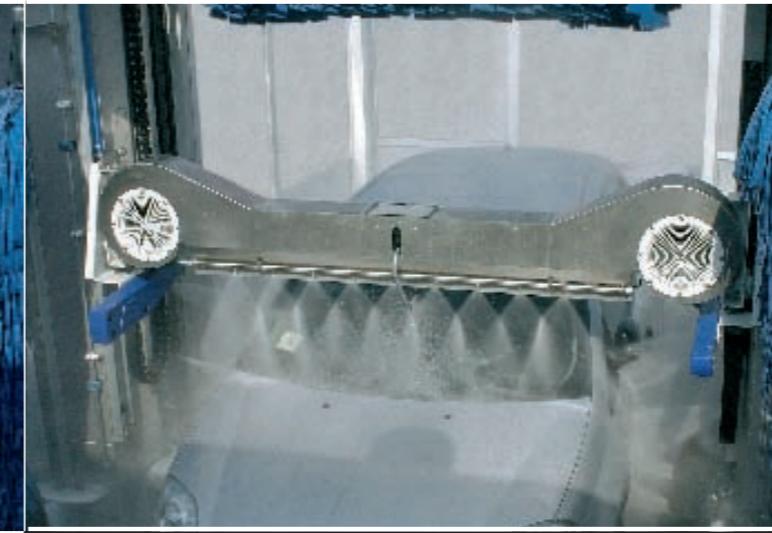


## Tukano è il nuovo impianto Autoequip

Al primo colpo d'occhio l'originalità di Tukano colpisce per il suo design, con la sua particolarissima testata in ABS e alluminio che ne ha ispirato il nome.

Le principali innovazioni di Tukano riguardano soprattutto gli aspetti funzionali ma presenta anche importanti novità strutturali che consentono notevoli vantaggi nella facilità di trasporto e semplicità di montaggio.

Tukano dispone di una nuova bocchetta "Contour" per i cicli Emolliente, Alta Pressione e Asciugatura, che si inclina durante il ciclo di lavoro a seconda della zona (frontale, tetto, posteriore) su cui opera per un'azione più diretta con la superficie da trattare.

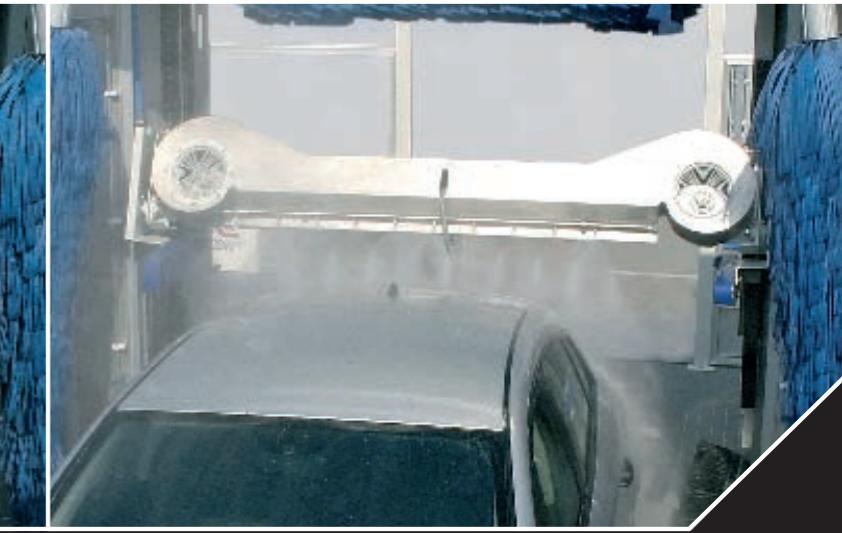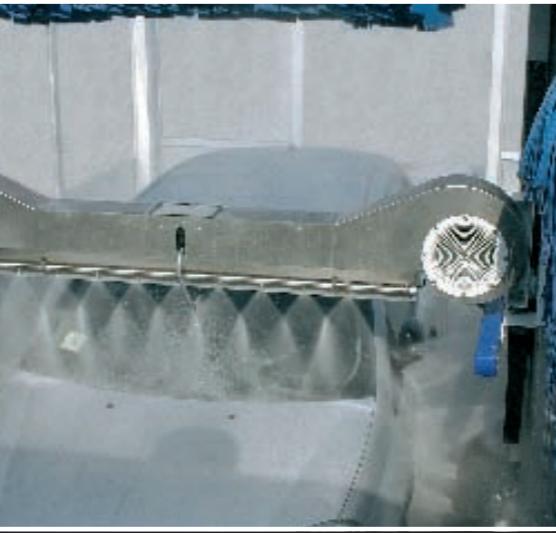

## Tukano est le nouvel équipement Autoequip

Au premier coup d'œil, l'originalité de Tukano frappe pour son design, avec sa partie haute très particulière en ABS et aluminium, qui a inspiré son nom.

Les principales innovations de Tukano concernent surtout les aspects fonctionnels, mais ses importantes nouveautés structurelles offrent aussi des avantages considérables, notamment par rapport à la facilité de transport et à la simplicité de montage.

Tukano dispose d'une nouvelle bouche "Contour" pour les cycles Émollient, Haute Pression et Séchage, qui s'incline pendant le cycle de travail, suivant la zone (partie frontale, toit, arrière) sur laquelle elle opère, pour une action plus directe sur la surface à traiter.



**Un ciclo spazzole protagonista**

**Un cycle de brosses protagoniste**



## Performance & Affidabilità

Tukano può utilizzare tre differenti tipologie di spazzole: dalle nuovissime in tessuto alle classiche in polietilene ①, a quelle in Carlite® ②. I cicli di lavoro permettono più operazioni contemporaneamente ottimizzando il tempo totale di lavaggio (ad esempio l'erogazione dello schiumogeno può avvenire insieme al ciclo spazzole). Tukano è disponibile in due versioni E e P.

Tukano E viene equipaggiato con spazzole motorizzate e dispone del sistema SBC (Soft Brush Control) che offre un controllo “morbido” nel contatto spazzole/veicolo. Tukano P è configurato con il gruppo spazzole pneumatiche caratterizzate dalla semplicità nella manutenzione.



## Performance & Fiabilité

Tukano peut utiliser trois différents types de brosses: des toutes nouvelles en feutre, aux brosses classiques en polyéthylène ①, ou à celles en Carlite® ②. Les cycles de travail permettent plusieurs opérations en même temps, en optimisant ainsi le temps total de lavage (par exemple, la distribution de la mousse peut avoir lieu en même temps que le cycle des brosses).

Tukano est disponible en deux versions E et P.

Tukano E monte des brosses motorisées et il est équipé du système SBC (Soft Brush Control) qui permet un contrôle “en douceur” pendant le contact brosses/véhicule.

Tukano P est configuré avec un groupe de brosses pneumatique, caractérisé par une grande simplicité d’entretien.



**I gruppi funzionali  
per un'asciugatura ad alto  
rendimento**

**Les groupes fonctionnels  
pour un séchage à haut  
rendement**



L'asciugatura di Tukano è disponibile in varie configurazioni, a partire dal gruppo superiore con 2 ventole oscillanti ai nuovi modelli orizzontali "Contour" che seguono il profilo del veicolo. Il modello che garantisce il massimo risultato è con la bocchetta che si inclina perpendicolarmente sulle diverse zone (frontale, tetto, posteriore). A completamento, per garantire il massimo risultato di asciugatura, è disponibile il gruppo laterale composto da due bocche fisse.

Le séchage de Tukano est disponible en différentes configurations, de celle avec groupe supérieur à 2 ventilateurs oscillants, aux nouveaux modèles horizontaux "Contour" qui suivent le profil du véhicule. Le modèle garantissant le plus haut résultat est celui dont la bouche s'incline perpendiculairement sur les différentes parties (partie frontale, toit, arrière). Pour compléter, et garantir le résultat de séchage maximum, un groupe latéral composé de deux bouches fixes est disponible.

#### Caratteristiche modelli base

##### Tukano E

- Tre altezze di lavaggio: 2300mm, 2500mm, 2800mm
- Struttura zincata a caldo
- Allestimento pannelli laterali e porte frontali in lamiera zincata verniciata grigio standard
- Testata superiore in ABS disponibile in tre colorazioni
- Pannello superiore posteriore in alluminio
- Binari di 10 metri (o 9 metri) per i modelli 23 e 25, per il modello 28 di 11 metri
- Traino diretto, con inverter
- Arcò detergente con pompa dosatrice
- Spazzole verticali con movimentazione motorizzata
- Spazzola orizzontale, con movimentazione motorizzata
- Arcò cera fredda con pompa dosatrice
- Per il sistema di asciugatura (non incluso nelle dotazioni standard) consultare l'elenco componenti
- Logica di controllo elettronico con PLC

##### Tukano P rispetto al Tukano E

- Due altezze di lavaggio: 2300mm, 2500mm
- Spazzole verticali su piano inclinato, movimentate pneumaticamente
- Spazzola orizzontale, movimentata pneumaticamente

Tukano dispone di un'ampia gamma di complementi (dall'alta pressione alla gestione self-service)

#### Caractéristiques des modèles de base

##### Tukano E

- Trois hauteurs de lavage : 2300mm, 2500mm, 2800mm
- Structure zinguée à chaud
- Aménagement panneaux latéraux et portes frontales en tôle zinguée vernie, gris standard
- Partie supérieure en ABS disponible en trois couleurs
- Panneau supérieur postérieur en aluminium
- Rails de 10 mètres (ou 9 mètres) pour les modèles 23 et 25 et de 11 mètres pour le modèle 28
- Traction directe, avec réglage de vitesse
- Arc détergent avec pompe de dosage
- Brosse verticale tractée, avec mouvement motorisé
- Brosse horizontale, avec mouvement motorisé
- Arc cire froide avec pompe de dosage
- Pour le système de séchage (non compris dans la fourniture standard) voir la liste des composants
- Logique de contrôle électrique avec PLC (automate)


##### Tukano P par rapport à Tukano E

- Deux hauteurs de lavage: 2300mm, 2500mm
- Brosse verticale tractée, sur un plan incliné, avec mouvement pneumatique
- Brosse horizontale, avec mouvement pneumatique

#### Le colorazioni - Les couleurs




tukano

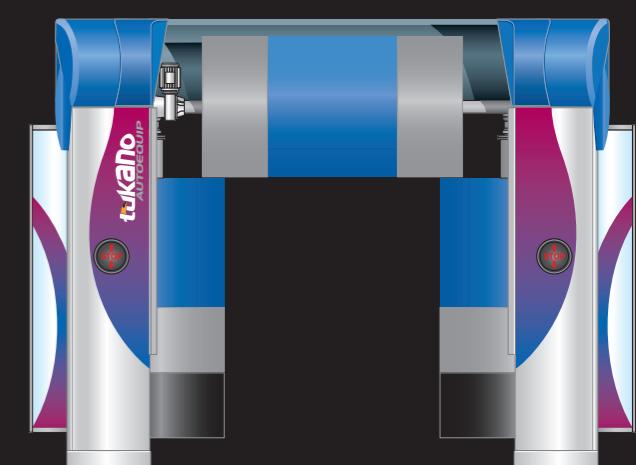

tukanoautogroup




tukanoacidgreen

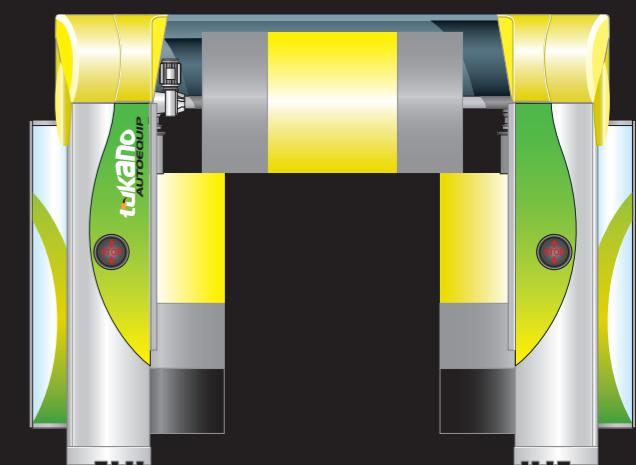

tukanoautogroup



tukano

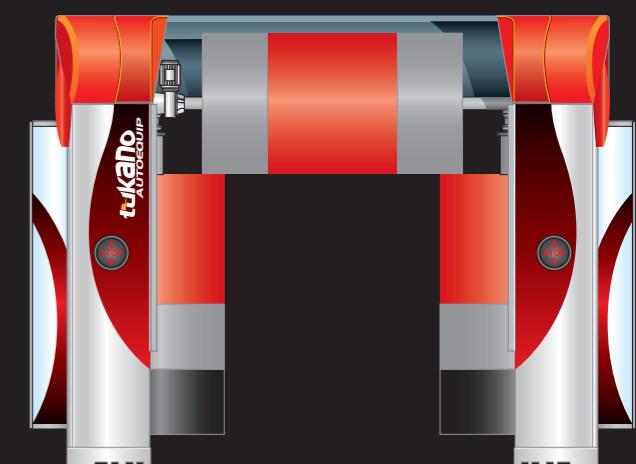

tukanoautogroup



**Autoequip Lavaggi Spa**  
Zona Industriale  
14059 Vesime (Asti) · Italia  
Tel. +39 0144 899.1  
Fax +39 0144 899316  
[www.autoequip.it](http://www.autoequip.it)  
[info@autoequip.it](mailto:info@autoequip.it)



Numero Verde  
**800-808084**